

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ЛИСТЫ СТАЛЬНЫЕ С РОМБИЧЕСКИМ И ЧЕЧЕВИЧНЫМ РИФЛЕНИЕМ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 8568-77**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ЛИСТЫ СТАЛЬНЫЕ С РОМБИЧЕСКИМ И  
ЧЕЧЕВИЧНЫМ РИФЛЕНИЕМ**

**Технические условия**

Corrugated steel rhombic and lentilform steel.

Technical requirements

ГОСТ 8568-77  
Взамен ГОСТ 8568-57

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от  
13.04.1977 г. № 926 срок действия установлен**

**с 01.01. 1978 г.**

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением листы общего назначения.

**Измененная редакция. Изм. № 4.**

## **1. СОРТАМЕНТ**

**1.1.** Форма, размеры, предельные отклонения и масса 1 м<sup>2</sup> листа с ромбическим и чечевичным рифлением должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в таблице.


Измененная редакция. Изм. № 2.

**1.1а.** Листовой прокат по толщине изготавливают:


высокой точности - А,

нормальной точности - В.

**Измененная редакция. Изм. № 4.**

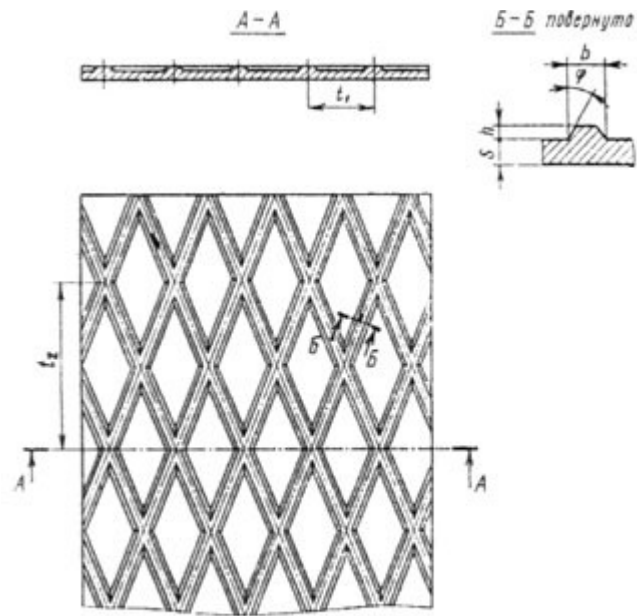

Черт. 1

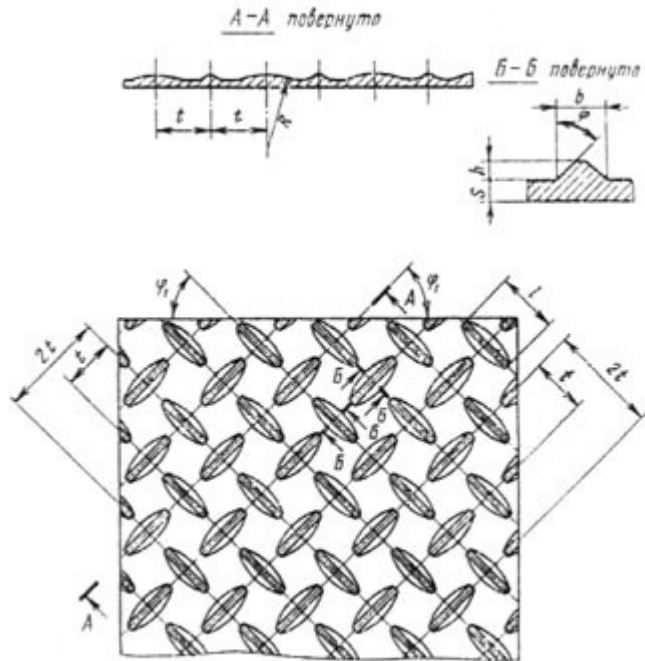

Черт. 2

Толщ. основ. листа $s$ , мм	Предельные отклонения по толщине листа при ширине, мм								Ширина основ. рифлей $b$ , мм		Угол при вершине рифлей $\phi$ , град		Длина рифл. $l$ , мм	Рад. закр. рифл. $R$ , мм	Распол. рифл. на плоск. листа $\phi$ , град	Масса 1 м <sup>2</sup> листа, кг	Пред. отклон. по массе, %
	от 600 до 1000		св. 1000 до 1500		св. 1500 до 2000		св. 2000 до 2200										
	ном. точн.	выс. точн.	ном. точн.	высок. точн.	ном. точн.	выс. точн.	ном. точн.	выс. точн.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.					
<b>Ромбическое рифление</b>																	
2,5	±0,25	±0,18	±0,25	±0,18	—	—	—	—	5,0	±0,15	28	±2	—	—	—	21,0	±10
3,0	±0,25	±0,23	±0,25	±0,23	—	—	—	—	5,0	±0,15	28	±2	—	—	—	25,1	±10
4,0	+0,3	±0,30	+0,3	±0,3	+0,3	±0,3	+0,3	±0,3	5,0	±0,15	28	±2	—	—	—	33,5	±8
	-0,7		-0,7		-0,7												

5,0	+0,3	±0,35	+0,3	±0,35	+0,3	±0,35	+0,3	±0,35	5,0	±0,15	28	±2	—	—	—	41,8	±6
	-0,7		-0,7		-0,7		-0,7										
6,0	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4	5,0	±0,15	28	±2	—	—	—	50,0	±9
	-0,8	-0,6	-0,8	-0,6	-0,8	-0,6	-0,8	-0,6									
8,0	+0,4	+0,3	+0,4	+0,3	+0,4	+0,3	+0,4	+0,3	5,0	±0,15	28	±2	—	—	—	66,6	±5
	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9	-0,8	-0,9	-0,8									
10,0	+0,5	+0,4	+0,6	+0,4	+0,6	+0,5	+0,6	+0,5	5,0	±0,15	28	±2	—	—	—	83,0	±3
	-1,0	-0,7	-1,0	-0,7	-1,0	-0,9	-1,0	-0,9									
12,0	+0,6	+0,5	+0,7	+0,6	+0,7	+0,6	+0,7	+0,6	5,0	±0,15	28	±2	—	—	—	99,3	±3
	-1,1	-1,1	-1,1	-1,0	-1,1	-1,0	-1,1	-1,0									
<b>Чечевичное рифление</b>																	
2,5	±0,25	±0,18	±0,25	±0,18	—	—	—	—	3,6	±0,15	45	±1	24	30	45	20,1	±10
3,0	±0,25	±0,23	±0,25	±0,23	—	—	—	—	4,0	±0,15	45	±1	24	30	45	24,2	±10
4,0	+0,3	±0,3	+0,3	±0,3	+0,3	±0,3	+0,3	±0,3	4,0	±0,15	45	±1	24	30	45	32,2	±8
	-0,7		-0,7		-0,7		-0,7										
5,0	+0,3	±0,35	+0,3	±0,35	+0,3	±0,35	+0,3	±0,35	5,0	±0,15	45	±1	24	30	45	40,5	±6
	-0,7		-0,7		-0,7		-0,7										
6,0	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4	5,0	±0,15	45	±1	24	30	45	48,5	±5
	-0,8	-0,6	-0,8	-0,6	-0,8	-0,6	-0,8	-0,6									
8,0	+0,4	+0,3	+0,4	+0,3	+0,4	+0,3	+0,4	+0,3	6,0	±0,15	45	±1	24	30	45	64,9	±5
	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9	-0,8	-0,9	-0,8									
10,0	+0,5	+0,4	+0,6	+0,4	+0,6	+0,5	+0,6	+0,5	6,0	±0,15	45	±1	24	30	45	80,9	±3
	-1,0	-0,7	-1,0	-0,7	-1,0	-0,9	-1,0	-0,9									
12,0	+0,6	+0,5	+0,7	+0,6	+0,7	+0,6	+0,7	+0,6	6,0	±0,15	45	±1	24	30	45	96,8	±3
	-1,1	-1,1	-1,1	-1,0	-1,1	-1,0	-1,1	-1,0									

*Примечания:*

1. Толщина листов с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением определяется по толщине основания листа  $s$  в миллиметрах.

2. Для листов, прокатанных на станах полистной прокатки, в средней части ширины листа, допускается толщина основания на 0,2 мм выше плюсового предельного отклонения.

3. Ширина основания рифлей  $b$ , угол при вершине рифлей  $j$ , диагонали ромба  $t1 + t2$ , угол расположения рифлей на плоскости листа  $j1$ , расстояние между рифлями  $t$ , длина рифлей  $l$ , радиус закругления рифлей  $R$  на готовых листах не контролируются и даны для расчетов при изготовлении инструмента.

4. Масса 1 м<sup>2</sup> листа определена по номинальным размерам листов, высоте рифлей, равной 0,2 толщины листа, малой диагонали ромба, равной 27,5 мм, большей диагонали ромба, равной 65 мм. Плотность стали 7,85 г/см<sup>3</sup>.

**Измененная редакция. Изм. № 2, 3, 4.**

**Поправка. ИУС 2-2003.**

**1.2.** Рифленый прокат изготавливают в листах и рулонах с односторонним ромбическим или чечевичным рифлением.

**Измененная редакция. Изм. № 3.**

**1.3.** Высота рифлей на листах должна быть 0,1 - 0,3 толщины основания листа, но не менее 0,5 мм. По требованию потребителя листы толщиной основания 5 мм и более должны иметь высоту рифлей не менее 1,0 мм.

**Измененная редакция. Изм. № 2.**

**1.4.** Листы с ромбическим рифлением изготавливают с диагоналями ромба (25-30) X (60-70) мм. Конфигурация рифлений и расположение больших диагоналей ромба вдоль или поперек листа устанавливаются изготовителем.

По требованию потребителя разрешается изготовление листа с другим соотношением диагоналей ромба.

**Измененная редакция. Изм. № 2, 3.**

**1.5.** Листы с чечевичным рифлением изготавливают с расстоянием между рифлями 20, 25 и 30 мм.

**1.6.** Листы изготавливают шириной от 600 до 2200 мм и длиной от 1400 до 8000 мм с градацией 50 мм.

**1.7.** По требованию потребителя допускается изготовление листов других размеров.

**Измененная редакция. Изм. № 3.**

**1.8.** Листы по размерам изготавливаются:

с указанием размеров по толщине в соответствии с размерами, указанными в таблице, и по ширине и длине в пределах, указанных в п. 1.6 - форма I;

с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в таблице, без указания размеров по ширине и длине - форма II;

с указанием размеров, кратных по ширине и длине размерам, указанным потребителем в пределах, установленных в п. 1.6 - форма III;

с указанием мерных размеров в пределах, указанных в п. 1.6 - форма IV.

Измененная редакция. Изм. № 1.

**1.9.** Предельные отклонения по длине и ширине листов - по ГОСТ 19903-74.

По требованию потребителя листы и рулоны изготавливают с предельными отклонениями:

+20 мм - по ширине для рулонного проката свыше 1000 мм с необрезной кромкой;

+15 мм - по длине для листа свыше 2000 до 6000 мм и свыше при толщине 4,0 и 5,0 мм;

+25 мм - при толщине 6,0; 8,0; 10,0 и 12,0 мм.

**Измененная редакция. Изм. № 3, 4.**

**1.10.** Отклонения от плоскостности - по ГОСТ 19903-74 улучшенной плоскостности.

**Измененная редакция. Изм. № 1, 4.**

**1.11. (Исключен. Изм. № 1.)**

**1.12.** Требования к стали, изготавливаемой в рулонах, а также размеры рулонов по ширине - по ГОСТ 19903-74.

Примеры условных обозначений

Лист горячекатаный из стали марки Ст3сп по ГОСТ 380-88 с односторонним ромбическим рифлением размером 3,0X1000X2000 мм, нормальной точности по толщине, улучшенной плоскостности с катаной кромкой:

*Лист ромб В-К-ПУ-3,0X1000X2000 Ст3сп ГОСТ 8568-77*

То же, с чечевичным односторонним рифлением:

*Лист чечевица В-К-ПУ-3,0X1000X2000 Ст3сп ГОСТ 8568-77*

Рулонный горячекатаный прокат марки Ст3сп по ГОСТ 380-88 с односторонним ромбическим рифлением размером 3,0X1000 мм, высокой точности, с катаной кромкой:

*Рулон ромб А-К-3,0Х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77*

То же, с чечевичным односторонним рифлением:

*Рулон чечевица А-К-3,0Х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77*

**Измененная редакция. Изм. № 4.**

## **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**2.1.** Листы и рулоны изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

**Измененная редакция. Изм. № 4.**

**2.2.** Листы и рулоны изготовляют из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1, Ст2 и Ст3 (кипящей, спокойной и полуспокойной) с химическим составом по ГОСТ 380-88.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять листовой прокат без нормирования содержания хрома, никеля, меди.

**Измененная редакция. Изм. № 4.**

**2.3.** По требованию потребителя допускается изготовление листов из стали других марок.

**Измененная редакция. Изм. № 1, 3.**

**2.4.** Листы, прокатанные на станах полистной прокатки, обрезаются с четырех сторон.

**Измененная редакция. Изм. № 1.**

**2.5.** Листы и рулоны, прокатанные на стане непрерывной прокатки, допускается поставлять с катанymi продольными кромками.

Имеющиеся на кромках зазубрины не должны выводить лист за номинальные размеры по ширине.

**Измененная редакция. Изм. № 1.**

**2.6.** На поверхности листов не должно быть прокатных и слиточных плен, раковин-вдавов, раковин от окалина, раскатанных пузырей, трещин и загрязнений. На кромках листов не должно быть расслоений.

**2.7.** На поверхности листов допускаются рябизна, окалина, ржавчина, отпечатки, отдельные плены, глубина залегания которых не превышает предельных отклонений по толщине.

## **3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**

**3.1.** Листы и рулоны принимаются партиями. Партия состоит из листов одного вида рифления. Определение партии по ГОСТ 14637-79.

**Измененная редакция. Изм. № 2.**

**3.2.** Для контроля размеров и качества поверхности от партии отбирают два листа или один рулон.

**3.3.** При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному из

показателей повторный контроль проводят на выборке, отобранной по ГОСТ 7566-81.  
**Измененная редакция. Изм. № 3.**

#### **4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**

**4.1.** Контроль поверхности производят без применения увеличительных приборов.

**4.2.** Толщину основания листов и высоту рифлей измеряют на расстоянии не менее 100 мм от углов и 40 мм от кромок.

Размеры в любой измеряемой точке не должны выводить толщину листа за предельные отклонения.

**4.3.** Высота рифлей  $h$  определяется как разность размеров общей толщины листа  $s + h$  и толщины основания листа  $s$ .

#### **5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

**5.1.** Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 7566-81.

**Измененная редакция. Изм. № 3.**